GLORY

同時印刷式券売機
VT-S10

カウンターやテーブルに置けるコンパクトボディー。
面倒なレジ業務もおまかせの小型券売機。

場所を選ばない
コンパクトボディー
奥行 250mm

運用ニーズに合わせた
フリーレイアウトが可能
最大 24 口座

メニューにめりはりをつける
中型ボタン・大型ボタン

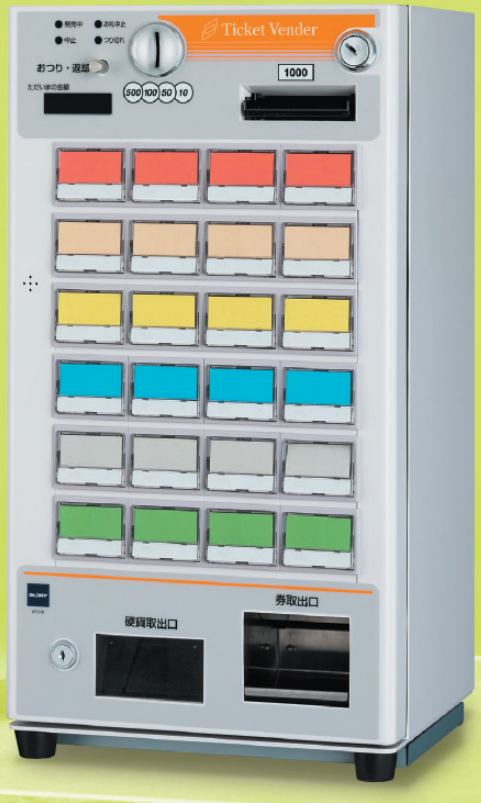

Ticket Vending Machine COMPACT DESIGN VT-S10

券職人
G-Vender

※中型ボタン・大型ボタンはオプションとなります。

同時印刷式券売機
VT-S10

券職人 G-Vender

Ticket Vending Machine
COMPACT DESIGN VT-S10

設置場所を選ばない奥行250mm。

幅310mm、奥行き250mmのコンパクトボディーを実現。カウンターやテーブルの上にも設置が可能です。また、オプションの架台を使用すれば自立型の券売機としても使用することができます。

最大24口座フリーレイアウト。

各選択コラム別に異なるメニューを振り分けた設定から、売れ筋メニューを複数設定したりと、お店の販売メニュー数や運用ニーズに応じた設定が自在に行えます。

ボタンレイアウトが広がる 中型ボタン・大型ボタン。(オプション)

中型ボタンが新たに加わり、大型ボタンと組み合わせて、オリジナルのボタンレイアウトが自在に行えます。おすすめメニューなどの写真を大きく分かりやすく表示することが可能です。

- **ダミーボタン**
  ボタンとして使用しない部分にはめ込むブロックです。
- **中型・大型口座ボタン**
  標準ボタン2つ分または4つ分を使ってメニューを大きく、見やすく表示します。
- **メニューボタン**
  ボタンの代わりに写真を入れることができるブロックです。

選べる感熱ロール紙。 厚紙及び経済的な薄紙から選択可能。

毎日のチケット販売や集計業務で使用するロール紙に、ローコストな薄紙タイプを採用。券売機のランニングコストの削減が可能です。

USBポートを標準装備。システム対応が容易。 日々の売上データを集計お試しソフト※で確認。

日々の売上データを券売機で集計印字を行い、把握することができます。さらに、USBポートを標準装備し、パソコンとのシステムアップ対応も容易。パソコンへ売上データをテキスト(CSV)形式で取り込むことが可能です。

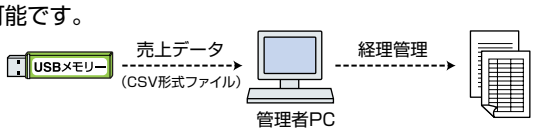

※集計お試しソフトとは、オフラインのパソコン側に取り込んだ売上データを、簡易的に閲覧・印刷できるソフトです。
※LAN上にてシステムを構築する場合、別途オプション(有償)の上位ソフトが必要となります。
※USBメモリーとパソコンは本製品に付属していません。

オプション

- 補助釣銭機能
- メニューボタン
- 大型ボタン
- 架台
- 売り切れ装置
- ダミーボタン
- 中型ボタン
- 大型ダミーボタン
- キッチンプリンター

専用架台(オプション)取り付けイメージ▶

■概略仕様

型式		VT-S10
口座数		24口座フリーレイアウト
使用通貨	紙幣	千円
	硬貨	500円、100円、50円、10円
価格設定		10~9,990円(10円ステップ)
紙幣収容量		千円×約400枚 ＊官封券
釣銭容量		500円×約70枚 100円×約77枚 50円×約82枚 10円×約92枚 ＊リサイクル可能 SUB 100円×約87枚 10円×約100枚 補助釣 100円×約140枚 10円×約155枚(オプション)
券仕様		「同時印刷券」38、42、48、54、60mm×57.5mm
券容量		「同時印刷券」約1,300枚×1ロール(38mm厚紙の場合) 約2,600枚×1ロール(38mm薄紙の場合)
集計機能		日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別グループ、入出金情報　他
使用電源		AC100V±10V(50／60Hz)
消費電力		定格 31W(50／60Hz)
使用環境		屋内、温度0℃~35℃、湿度20%~90%RH(結露なきこと)
外形寸法		310(W)× 250(D)×575(H)mm(突起部を除く)
質量(重量)		37kg(オプションを除く)

■寸法図(単位：mm)

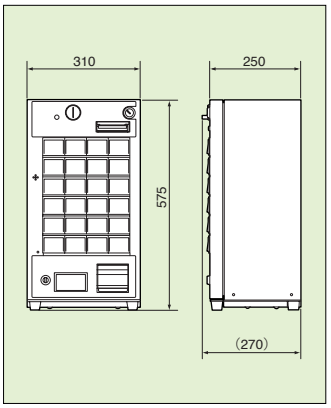

■設置寸法図(単位：mm)

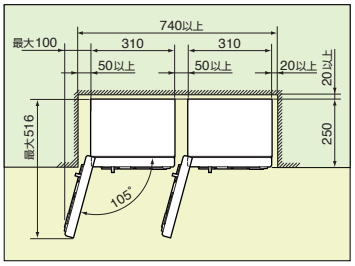

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。※印刷により実際の色と異なる場合があります。※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安心してご使用いただくために
- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 設置に際しては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
- JIS規格や業界自主基準に準拠した設置をしてください。
- 単相 100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
- 設置時には、アースを必ず接続してください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号
自動販売機統一ステッカー

お問い合わせ

グローリー株式会社

本　　社
〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1　TEL(079)297-3131(代表)

自動サービス機器事業本部 自販機営業部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX　TEL(03)5207-3061(代表)

北海道グローリー株式会社

本　　社 〒060-0013 札幌市中央区北13条西17-1-45　TEL(011)707-4111(代表)

グローリーF&C株式会社

本　　社 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-4-9(宮城館ビル)　TEL(03)3865-4581(代表)

※ GLORY はグローリー株式会社の登録商標です。

このカタログの記載内容は、2009年4月現在のものです。　DG 317 LKN0409 SA